


騒音振動表示板 RNV-03

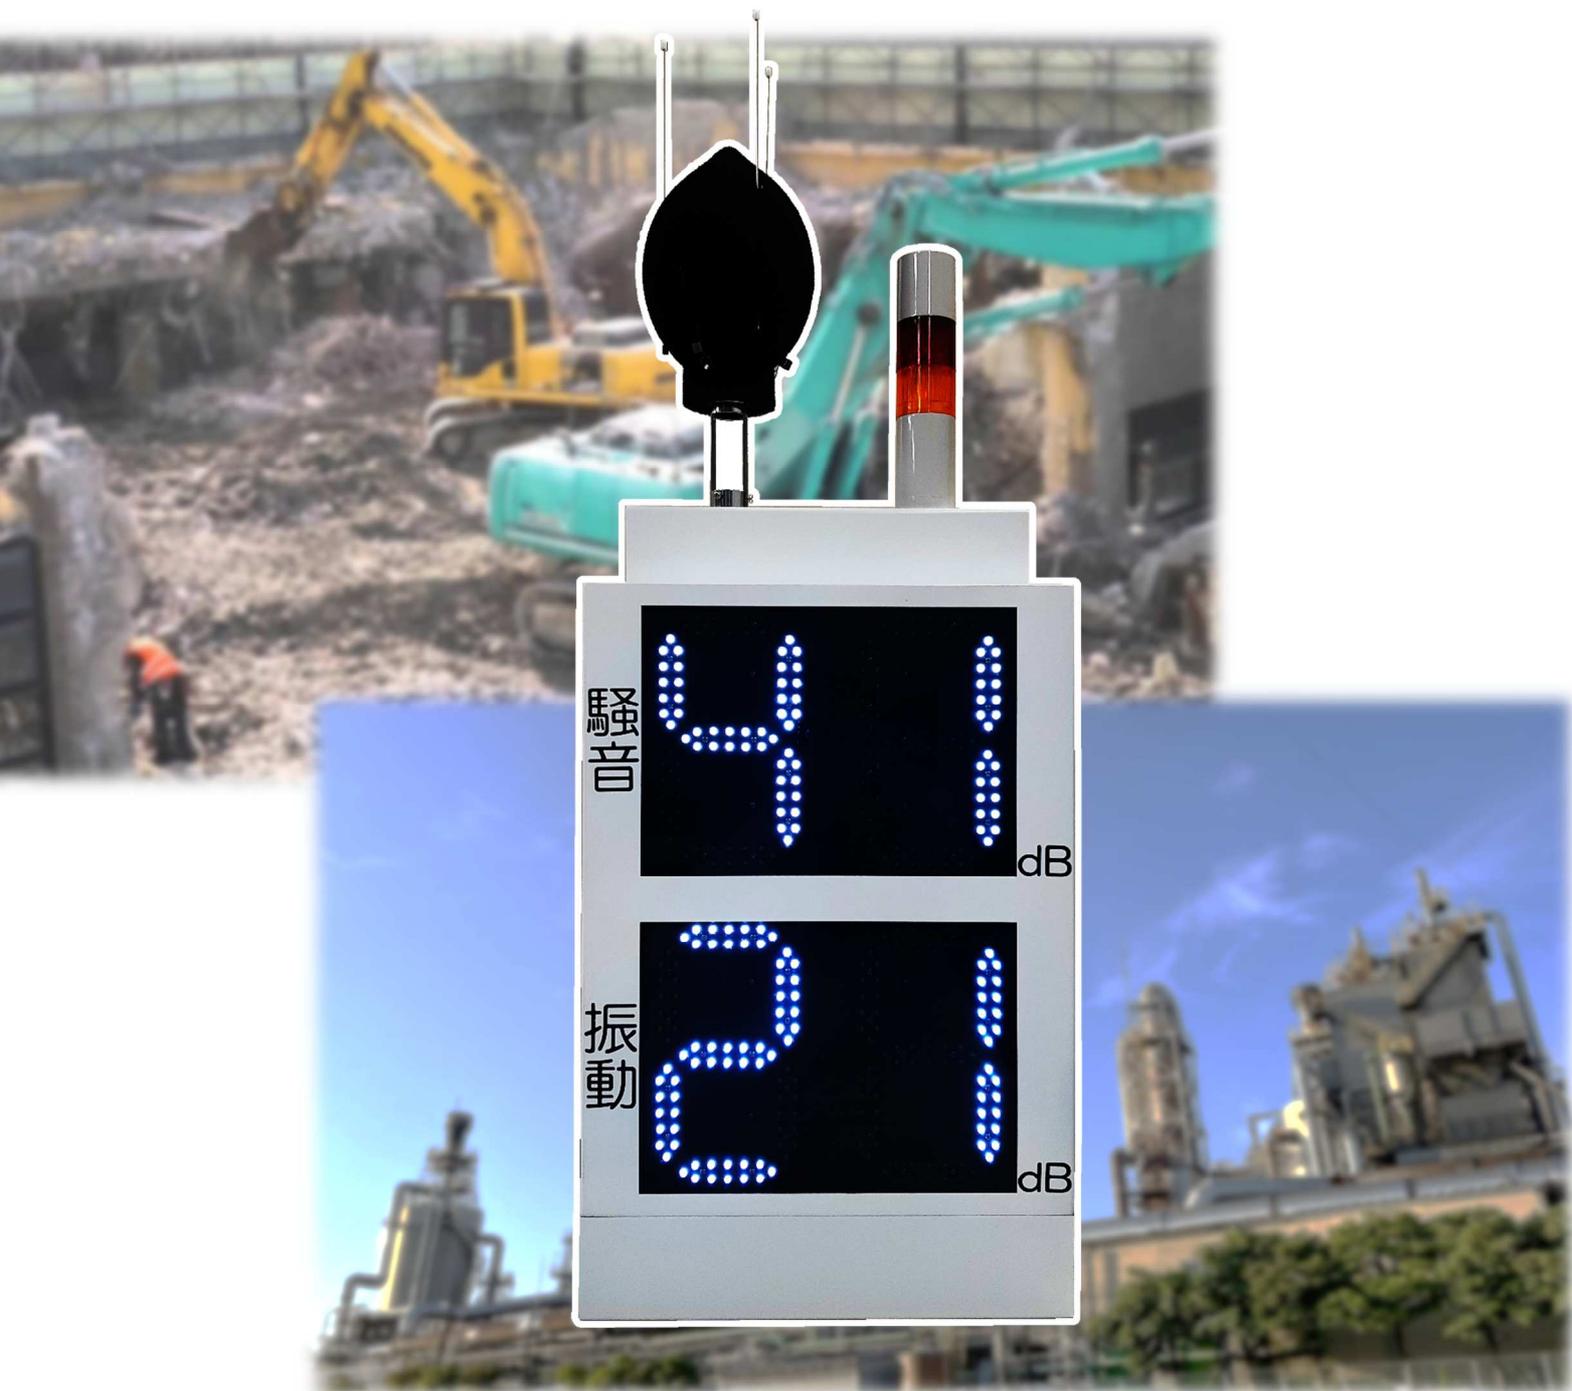

**工事現場や工場近隣へのお知らせに！
環境計量証明対応データ保存可能**

小型 + 高視認性

本体幅 380mm + 高輝度白色 LED 表示



測定器も内蔵した高さ 570mm×幅 380mm×奥行 175mm のコンパクト形状

一般的な 500mm 幅の仮囲いにもすっきり収まります

昼間遠方や斜めからでもはっきり見える文字高さ 200mm & 10000mcd 独立型高輝度7セグメント表示部

かんたん設定

Wi-fi アクセス&スマートフォン搭載ブラウザで設定



QR コード読取にて表示板 Wi-fi アクセスポイントへかんたん接続 & 設定

設定はブラウザで行うため特別なソフトウェアは不要

測定時間帯のみ指定ではなく土日など曜日でも測定と停止を指定可能

例: 測定時間帯 8:00~18:00 で土日測定停止を設定可

計量証明対応


騒音計・振動レベル計内蔵 SD カードへ保存

一般市販 USB メモリ保存ではなく保存信頼性の高い産業用クラス SD カードへ保存 100ms AUTO ストアで保存すれば表示と併せて計量証明対応測定も行えます 波形収録など多彩な騒音計/振動レベル計オプションプログラムデータも保存可能

※SD カードはリオン純正品をご使用下さい。


かんたん日報作成

測定データフォルダのドラッグ&ドロップで日報作成

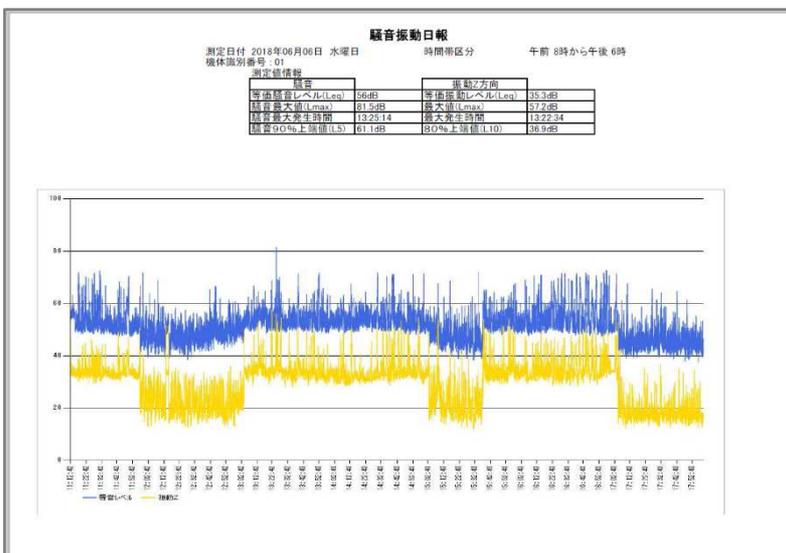


面倒な騒音振動測定日報も付属ソフトでかんたん日報作成

データフォルダをドラッグ&ドロップするだけで日報を作成します

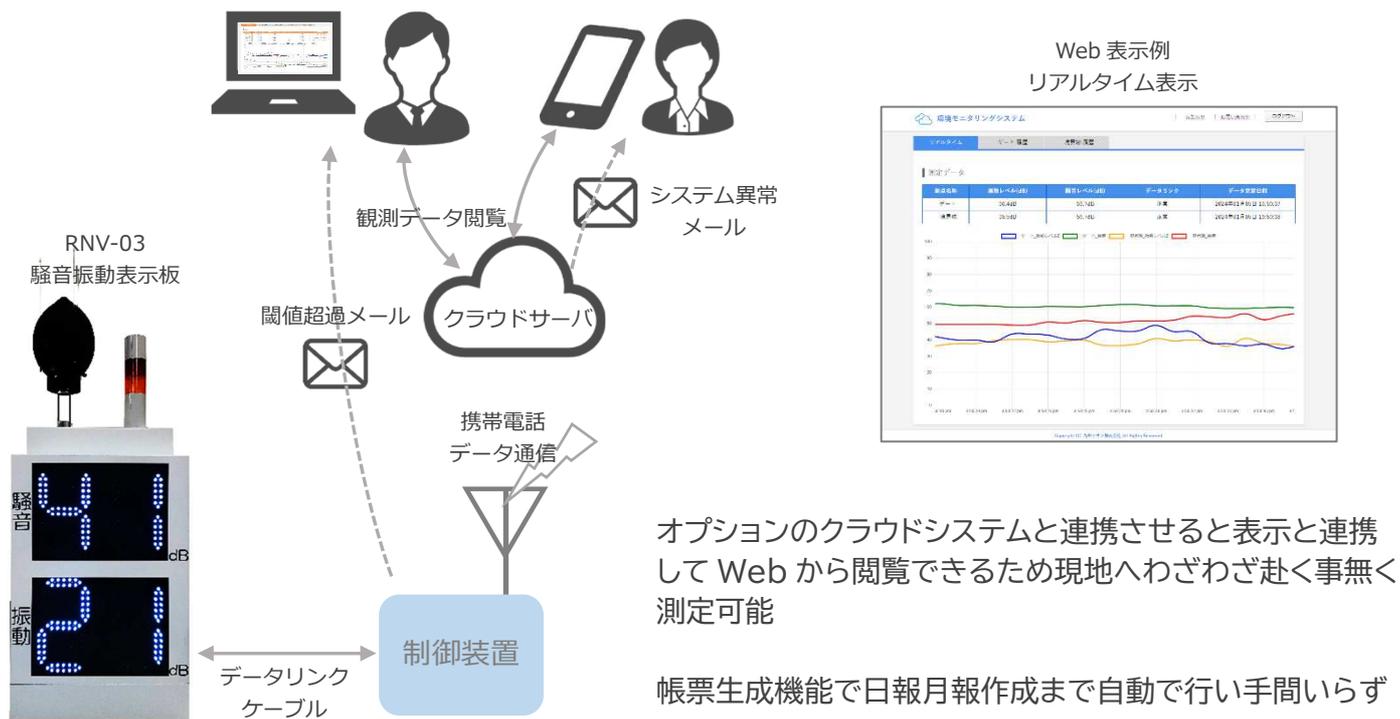

外形寸法

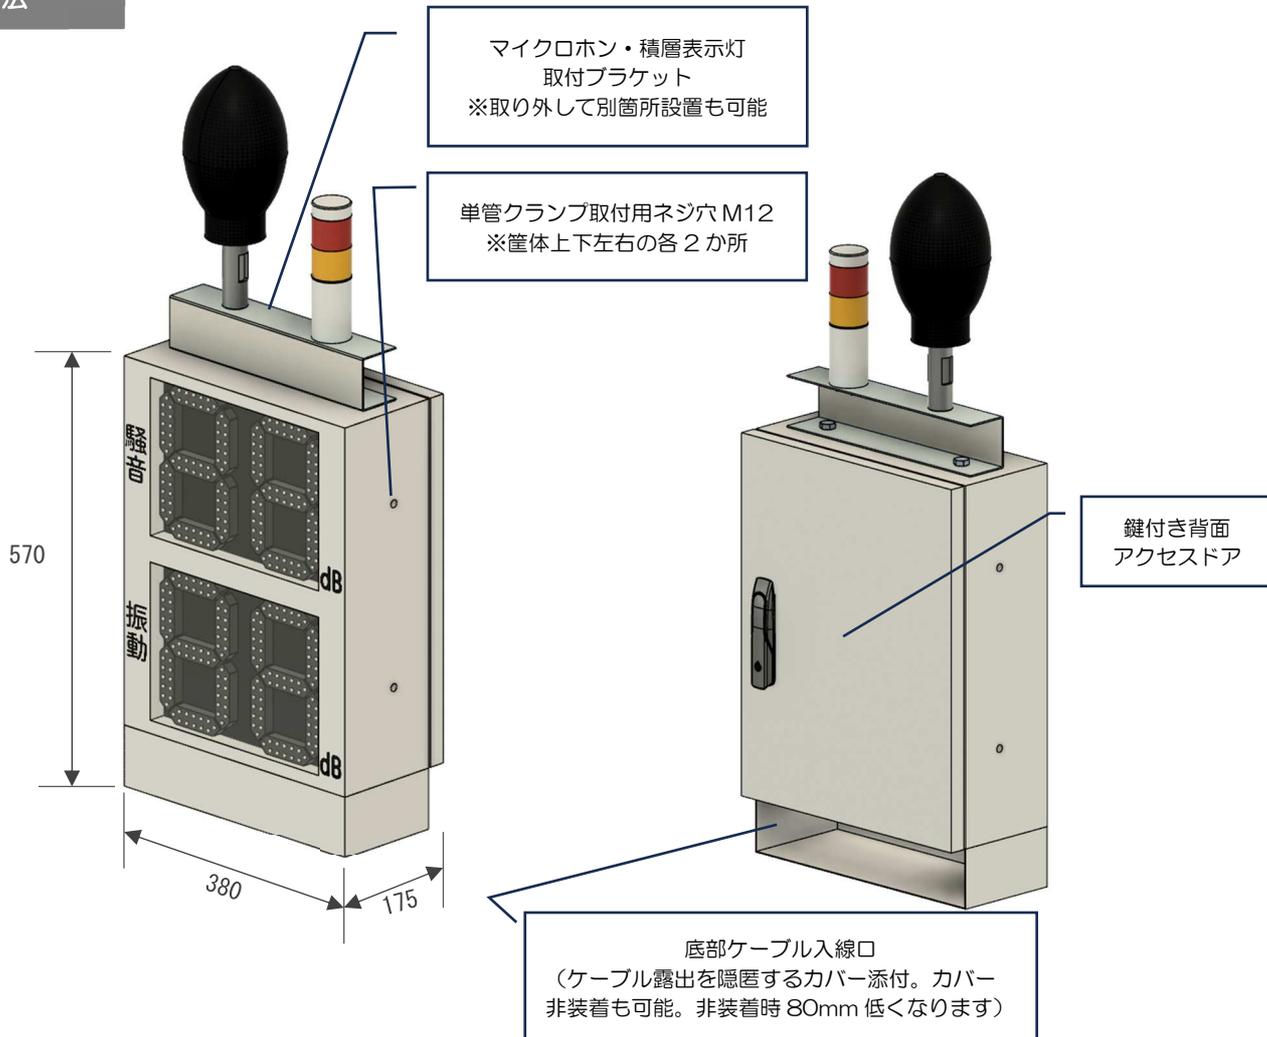

概略仕様

表示部	白色LED7セグメント表示2桁 1文字寸法：H210mm×W120mm 設計輝度：10000mcd以上																																																
表示項目	1秒毎瞬時値（小数点以下切り捨て）																																																
接続可能機器	NL-42・NL-43・VM-55（EXなしも可。但しオートストア機能使用不可）																																																
計器電源供給機能	内蔵。DC6V供給。																																																
ストア機能	測定開始時に測定器オートストアを開始し、終了時にストア停止。電源投入時に現ストア番号を1インクリメントして自動的にストア開始。アドレス9999に達すると0000にリセットします。 ※ストア可能上限は各計器上限に依存。ストア時間設定は行いませんので機器組み込み時に予め設定下さい。 ※同アドレス番号が存在する場合は強制上書きを行います。 ※SDカード容量不足の場合はストアを行いません。カード残量にご注意下さい。 参考：Lpストア時SDカード保存時間 <table border="1"> <thead> <tr> <th>NL-42EX</th> <th>512MB</th> <th>2GB</th> <th>32GB</th> <th>NL-43EX</th> <th>512MB</th> <th>2GB</th> <th>32GB</th> <th>VM-55EX</th> <th>512MB</th> <th>2GB</th> <th>32GB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100ms</td> <td>132</td> <td>531</td> <td>8496</td> <td>100ms</td> <td>58</td> <td>243</td> <td>3540</td> <td>100ms</td> <td>60</td> <td>250</td> <td>4000</td> </tr> <tr> <td>200ms</td> <td>366</td> <td>1473</td> <td>23568</td> <td>200ms</td> <td>116</td> <td>486</td> <td>7040</td> <td>1s</td> <td>550</td> <td>2250</td> <td>36000</td> </tr> <tr> <td>1s</td> <td>1832</td> <td>7368</td> <td>117888</td> <td>1s</td> <td>579</td> <td>2260</td> <td>34490</td> <td colspan="4">単位：時間</td> </tr> </tbody> </table>	NL-42EX	512MB	2GB	32GB	NL-43EX	512MB	2GB	32GB	VM-55EX	512MB	2GB	32GB	100ms	132	531	8496	100ms	58	243	3540	100ms	60	250	4000	200ms	366	1473	23568	200ms	116	486	7040	1s	550	2250	36000	1s	1832	7368	117888	1s	579	2260	34490	単位：時間			
NL-42EX	512MB	2GB	32GB	NL-43EX	512MB	2GB	32GB	VM-55EX	512MB	2GB	32GB																																						
100ms	132	531	8496	100ms	58	243	3540	100ms	60	250	4000																																						
200ms	366	1473	23568	200ms	116	486	7040	1s	550	2250	36000																																						
1s	1832	7368	117888	1s	579	2260	34490	単位：時間																																									
測定時間帯・曜日制御	①作動曜日選択：動作する曜日を選択します ②測定時間帯：連続測定設定または開始時刻～終了時刻を設定 ※①と②のANDが成立する条件にて測定します。																																																
アラーム出力機能	騒音・振動それぞれに警報閾値と超過継続時間を設定可。1dB及び1秒単位。																																																
アラーム表示灯	Φ50積層表示灯2色にて表示。（騒音：赤 振動：黄）																																																
アラーム接点	a接点×1（騒音・振動個別。最大ドライブ容量 30V 3A）																																																
取付方法	側面及び上面のM12ネジを介して単管クランプを取付け																																																
付属ソフトウェア	帳票作成用ソフトウェア添付。Windows10及び11対応																																																
寸法・重量	H570mm×W380mm×D175mm（突起物除く）・全備重量約22kg ※2																																																
電源・消費電力	AC100V 25W(Typ.)																																																
付属品	・単管クランプ×4個・電源ケーブル3m・帳票作成ソフトウェアCD・全天候ウィンドスクリーン WS-15 ・全天候ウィンドスクリーン取付アダプタ WS15006・マイクロホン延長ケーブル EC-04（2m） ・分割式ケーブルグランド×3個・ゴムグロメット×2個・Φ50赤黄2色積層表示灯																																																
別売品	・騒音計 NL-42/NL-43 ・NL-43用電源ジャック変換ケーブル CC-43J ※1 ・振動レベル計 VM-55																																																
オプション	・クラウドモニタリングシステム ・自動SDデータ回収クラウドシステム																																																

※1：NL-43ご使用時は電源ジャック変換ケーブル CC-43Jが必要です。

※2：精密機器を内蔵しています。洗浄時は本製品筐体への噴流直射はお止め下さい。

本製品は改良のため予告なく仕様変更することがあります。予めご了承下さい。

QRコードは(株)デンソーウェアの登録商標です。本書中の会社名、商品名は、一般的に各社の登録商標または商標です。

企画・開発



福岡県福岡市博多区冷泉町 5-18

TEL 092-281-5366

<https://www.krion.co.jp/>